


We reserve all rights in respect of this technical document which remains our property and shall not be copied or disclosed to third parties without our permission.
Für diese, unser Eigentum verbleibende technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung oder Überlassung an Dritte bedarf unserer Genehmigung.
Nous nous rèservons tous les droits à l'égard du présent document qui reste notre propriété et ne doit pas être reproduit ou divulgué à un tiers sans notre autorisation.

WHITE CAP

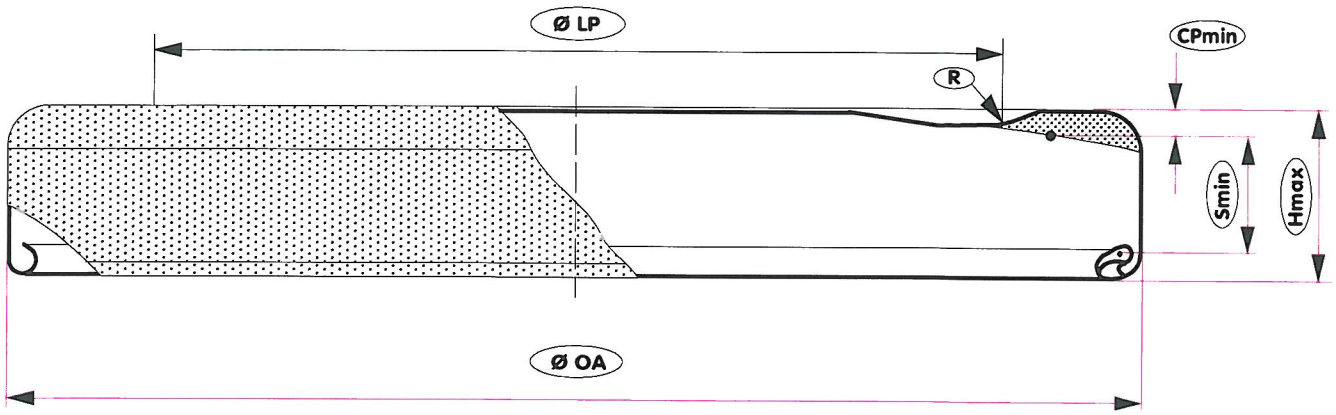

CAPCODE	043RTO
ØOA±0,25	44,75
ØCCmin	40,85
ØLCmin	38,45
ØLP	29,80
Hmax	8,90
CPmin	0,75
Smin	5,65
R	1,30
FLIP[-mbar] down/unten/enbas	
FLIP[-mbar] up/oben/enhaut	

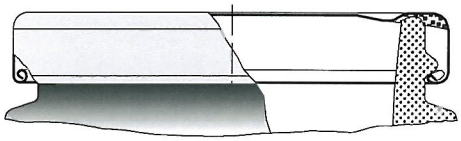

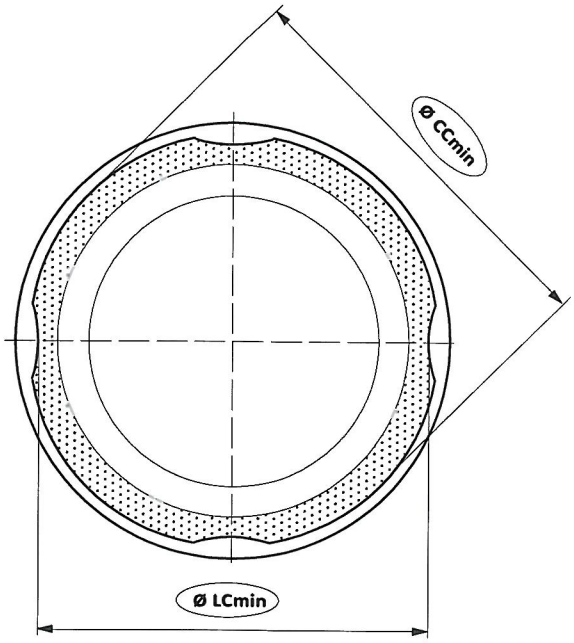

PROCESSING - Verarbeitungsverfahren - Traitement		
NDH	Nontreatment Drysealing Hand, No Vacuum Keine Nachbehandlung, Trockenverschluß von Hand ohne Vakuum Sans procédé, Bouchage sec à main sans vide	✓
NDM	Nontreatment Drysealing Machine, No Vacuum Keine Nachbehandlung, Trockenverschluß mit Maschine ohne Vakuum Sans procédé, Bouchage sec mécanique sans vide	✓
NFA	Nontreatment Filling Aseptic Keine Nachbehandlung, Aseptik Sans procédé, Aseptic	✓
NFC	Nontreatment Filling Cold Keine Nachbehandlung, Kaltfüllung Sans procédé, remplissage à froid	✓
NFH	Nontreatment Filling Hot and Recooling Keine Nachbehandlung, Heißfüllung und Rückkühlung Sans procédé, remplissage à chaud et refroidissement	✓
PPN	Pasteurization Pressure No, max 100°C. Pasteurisation ohne Gegendruck, max. 100°C Pasteurisation sans contre-pression, max. 100°C	✓
PPR	Pasteurization Pressure Rotary Retort Pasteurisation mit Gegendruck, Rotationsautoklav Pasteurisation avec contre-pression en autoclave rotation	
PPY	Pasteurization Pressure Yes, max. 105°C Pasteurisation mit Gegendruck, max. 105°C Pasteurisation avec contre-pressure, max. 105°C	! ✓
STH	Sterilization Temperature High above 121°C Sterilisation Hochtemperatur über 121°C Stérilisation temperature haut plus de 121°C	
STR	Sterilization Rotary Retort Sterilisation Rotationsautoklav Stérilisation en autoclave rotation	
STS	Sterilization Temperature Standard up to 121°C Sterilisation Standardtemperatur bis 121°C Stérilisation temperature normale jusqu' à 121°C	

Plate Specification - Blechspezifikation - Spécification Tôle
ETP/EN10203
Plate: Thickness×Temper×Surface - Blech: Dicke×Härte×Oberfläche - Tôle: Epaisseur×Trempe×Surface
0,150mm × DR620 × ETP 2.0/2.0 (min)
Processing Guideline - Verarbeitungsrichtlinie - Guide de l'embouteillage
CPG-TO
Glass Finish - Glasmündung - Bague Verre
WGF-157A
Packing Unit - Packeinheit - Unité d'Emballage
Caps per Box 3000 Verschlüsse pro Karton Capsules par Carton

WHITE CAP	Edition: 01.09.1998	Rev.: B	WCE-Aut.:	TECHNICAL STANDARDS
Customer Cap Information Kunden Verschluß-Information Client Information Capsule	müller+krempel Art. Nr. / No art 14.029.01			CCI-043RTO150 White Cap - Europe/Asia

SILGAN
WHITE CAP EUROPE/ASIA

PRODUIT FICHE DOCUMENTAIRE

Client	müller+krempel — ALIDITE
No. Code du Client	Art. Nr. / No art
WCE bureau de ventes	14.129.01
DONNEES DE RELATION	
Désignation Litho	MC 043RTP468 WHITE-WEISS-BLANC-BIANCO
Customer Choice Text	
No. Litho	N000001
# Couleurs	PF00
No. Code d' Application	U04UPR
DENOMINATIONS DU PRODUIT	
WCEA Code Article	53334624
Diamétre Nominal / Type	043RTP
Description Capsule	
Poids Capsule	4,157 kg / 1000 Capsules
FICHES SPECIFICATION	
Dessin Capsule	CCI-043RTP-140
Dessin zone d'impression	CLI-043RTP-140
Directives d' Emploi	
Spécification Qualite	
Dessin bague verre	
SPECIFICATION METAL	
Type du matériau	ETP - electrolytically tin coated plate acc. EN10202:2001
Donnés Physiques	Epaisseur 0,140 - Trempe
Traitement de Surface	E2020 - Equal Tinning 2 g/m2
Aspect de Surface	FS - Fine Stone
REVETEMENT	
Systeme Intérieur	RP40 2 - Systeme Couches Epoxy Phenolic [Primer Gold] Organosol [Topcoat White]
Systeme Exterieur	FW13 2 - Systeme Couches Modified Polyester [Enamel White] Modified Polyester [Varnish Clear]
JOINT	
Type	WCEA - 468
Base	Polyvinylchloride, Epoxidised Soybean Oil, Fatty Acid Amides, Zinc-Stabilizers
EMBALLAGE	
Type d' Emballage	Carton 389 X 389 X 388
Quantité Carton / Poids	piéce / carton poids brut carton kg
Unité de Livraison	BPN5 45 cartons en palette non retournable 1200x1200 5 Couches, polybag (bleu)
PRODUIT FICHE DOCUMENTAIRE	
Numero Document	PD- 09.01.2008 - 11889 - 3