Wassertrahlpumpen 5710-5722
Technische Daten

Wasserdruck: 4 bar
Wassertemperatur: 10° C

Nach 1, 8 Sekunden wird ein Vakuum von - 0,4 bar erreicht,
in den 1,8 Sekunden werden 0,192 Liter Wasser verbraucht.

Max. Unterdruck : - 0,9 bar (= Restdruck : 0,1 bar)
Max. Saugleistung : 185 Liter Wasser/h.

Die Ventilkugel des Rückschlagventils besteht aus NBR 67/60.
(Chemikalienresistenz nach gesonderter Liste !)

Vakuum in bar *vacuum in bar*	nach ... Sekunden *after … seconds*	Verbrauch in Litern *consumption in litres*
-0,4 bar	1,8 sec	0,192 l
-0,6 bar	2,4 sec	0,256 l
-0,8 bar	4,8 sec	0,512 l
-0,9 bar	6,0 sec	0,640 l


Waterjet Pumps 5710-5722
Technical Data

water pressure: 4 bar
water temperature: 10° C

After 1,8 seconds a vacuum of - 0,4 bar is achieved,
in these 1,8 seconds 0,192 litres of water will be used.

max. vacuum: - 0,9 bar
max. throughput: 185 litre/h

Leistungsdiagramm Wasserstrahlpumpen
performance chart waterjet pumps

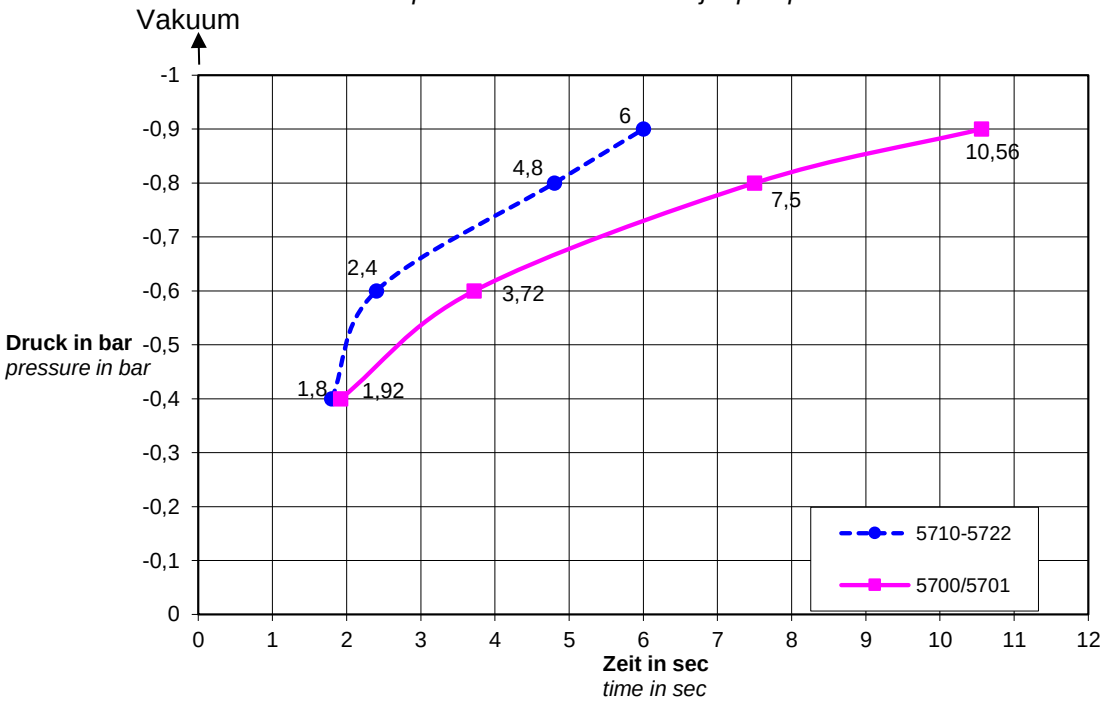

	Art – Nr.: 5710-5722	Art – Nr.: 5700 / 5701
Wasserdruck *water pressure*	4,0 bar	4,0 bar
Verbrauch *consumption*	6,4 l/min	5,3 l/min